


# MANUAL DE INSTRUCCION PARA UN LAVADO CORRECTO

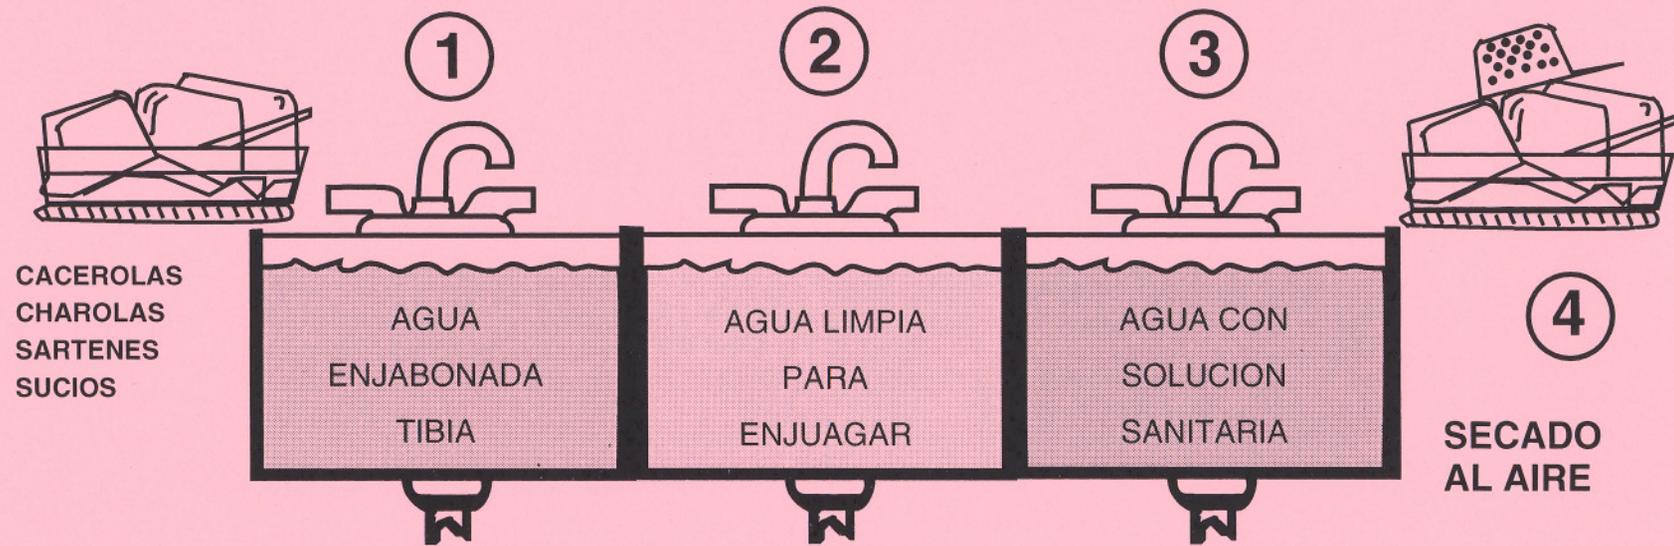

ANTES DE LAVAR	LAVADO	ENJUAGADO	SANITIZAR			LUEGO DE LAVADO
REFRIEGUE ACOMODE Y PRE- ENJUAGUE PARA MANTENER EL AGUA DE LAVAR LIMPIA.	LAVE EN AGUA LIMPIA (110°F - 120°F) QUE CONTENGA UN AGENTE LIMPIADOR APROVADO.	ENJUAGUE EN AGUA LIMPIA Y TIBIA (110°F-120°F) PARA QUE EL PROCESO DE SANTIZACION SEA MAS EFECTIVO. NO ENJUAGUE EN AGUA SUCIA.	SANITIZE POR IMMERSION TODO LO LAVADO Y ENJUAGADO USANDO UNO DE LOS SIGUIENTES METODOS:			DEJE ESCURRIR HASTA SECARSE, NO LOS SEQUE A MANO. ACOMODE TODO LO LAVADO EN LUGARES LIMPIOS Y EN POSICION INVERTIDA.
SUFFOLK COUNTY DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES BUREAU OF PUBLIC HEALTH SERVICES			CONCENTRACION QUIMICA	TEMPERATURA	TIEMPO	
			1. Solucion de cloro: 1 oz. de cloro por 4 galones de agua. O,	75°F	1 minuto	
			2. Solucion de yodo: 12 y 1/2 ppm @ menos de pH5. O,	75°F	1 minuto	
			3. Agua caliente; este metodo Requiere de elementos de calentar y de seguridad.	170°F	1/2 minuto	
<p><u>nota:</u> se debe tener estuche de prueba para uso permanente</p>						